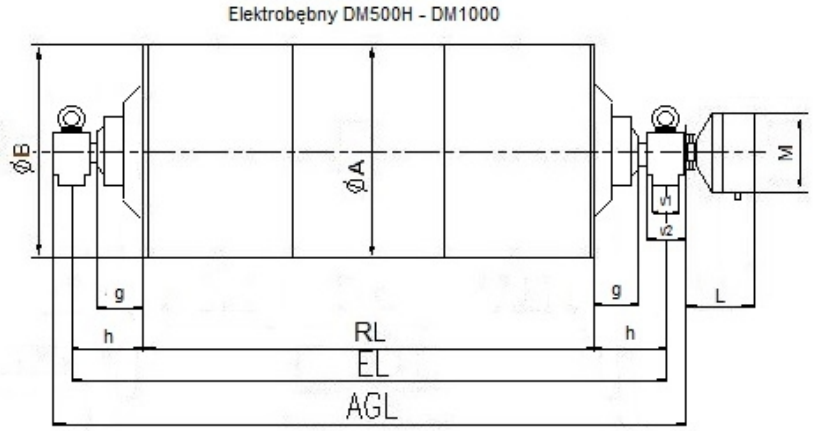

Wymiary

TYP	A	B	v1	v2	h	g	L	M
DM500H	501/521	497/417	60	90	150	95	100/195	156/230
DM630	630	626	60/80	90/117	150	95/84	100/165	156/230
DM800	800	796	80/120	117/160	150	88/80	165/200	230/260
DM1000	1020	1014			215	114	218	325

Parametry techniczne

DM500H				
Moc P=[kW]	Prędkość v=[m/s]	Moment T=[Nm]	Siła F=[N]	min. długość [mm]
5,50	0,50	2612	10427	
	0,63	2073	8276	
	0,80	1632	6515	
	1,00	1306	5214	
	1,25	1045	4172	
	1,60	816	3258	
	2,00	653	2607	
	2,50	522	2084	
7,50	0,63	2827	11285	
	0,80	2226	8887	
	1,00	1780	7106	
	1,25	1424	5685	
	1,60	1113	4443	
	2,00	890	3553	
	2,50	712	2843	
11,00	1,00	2611	10423	750
	1,25	2089	8340	
	1,60	1632	6515	
	2,00	1306	5214	
	2,50	1045	4172	
15,00	1,00	3644	14450	
	1,25	2850	11377	
	1,60	2226	8886	
	2,00	1781	7110	
	2,50	1425	5689	
	3,15	1131	4515	
18,50	1,25	3596	143566	
	1,60	2746	10962	
	2,00	2197	8771	
	2,50	1757	7014	
	3,15	1395	5569	
22,00	1,60	3444	13750	850
	2,00	2611	10423	
	2,50	2089	8340	750
	3,15	1600	6385	
30,00	1,60	4236	16977	
	2,00	3801	15236	
	2,50	3049	12222	850
	3,15	2498	10012	
	4,00	1901	7618	

DM630				
Moc P=[kW]	Prędkość v=[m/s]	Moment T=[Nm]	Siła F=[N]	min. długość [mm]
5,50	0,63	2612	8292	
	0,80	2057	6530	
	1,00	1645	5222	
	1,25	1316	4178	
	1,60	1028	3264	
	2,00	823	2613	
	2,50	658	2089	
	3,15	522	1657	
7,50	0,80	2805	8905	
	1,00	2243	7121	
	1,25	1795	5699	
	1,60	1402	4451	
	2,00	1122	3562	
	2,50	897	2848	750
	3,15	712	2261	
11,00	1,25	2631	8356	
	1,60	2056	6527	
	2,00	1645	5222	
	2,50	1316	4178	
	3,15	1045	3318	
15,00	1,60	2804	8902	
	2,00	2243	7121	
	2,50	1795	5699	
	3,15	1424	4521	
18,50	2,00	2767	8784	
	2,50	2213	7026	
	3,15	1757	5578	
22,00	1,00	2746	10962	
	1,25	2197	8771	950
	1,60	1757	7014	
	2,00	1395	5569	
	2,50	3444	13750	750
	3,15	2611	10423	
30,00	1,25	7179	22791	
	1,60	5609	17807	
	2,00	4487	14245	
	2,50	3589	11394	
	3,15	2849	9045	
37,00	1,60	2498	10012	
	2,00	1901	7618	
	2,50	5609	17807	950
	3,15	4487	14245	
45,00	2,50	5384	17092	
	3,15	4273	13565	
	4,00	3365	10683	
55,00	2,50	6584	20902	
	3,15	5223	16581	
	4,00	4113	13057	

DM800					DM1000				
Moc P=[kW]	Prędkość v=[m/s]	Moment T=[Nm]	Siła F=[N]	min. długość [mm]	Moc P=[kW]	Prędkość v=[m/s]	Moment T=[Nm]	Siła F=[N]	min. długość [mm]
22,00	1,25	6688	16720		**160,00**	2,50	30300	59400	1400
	1,60	5223	13058			3,15	24400	47800	
	2,00	4178	10445			4,00	19200	37600	
	2,50	3343	8358			4,50	16700	32700	
	3,15	2653	6633			5,50	14000	27400	
30,00	1,60	7122	17805		**200,00**	2,50	37900	74300	1450
	2,00	5698	14245			3,15	30600	60000	
	2,50	4558	11395			4,00	24000	47000	
	3,15	3617	9043			4,50	20900	40950	
37,00	2,00	7030	17575			5,50	17600	34500	
	2,50	5622	14055		**250,00**	2,50	47400	92900	1500
	3,15	4462	11155			3,15	38200	74900	
	4,00	3513	8783			4,00	30000	58800	
45,00	3,15	5426	13565			4,50	26150	51250	
	4,00	4273	10683			5,50	22000	43100	
55,00	1,00	20884	54974						
	1,25	16707	41300						
	1,60	13052	32630						
	2,00	10450	26125						
	2,50	8360	20900						
	3,15	6635	16588						
	4,00	5225	13063						
	4,50	4644	11610	1400					
75,00	1,25	22527	56318						
	1,60	18496	46240						
	2,00	14244	35610						
	2,50	11395	28488						
	3,15	9044	22610						
	4,00	7122	17805						
	4,50	6331	15828						
90,00	1,60	21181	52953						
	2,00	18496	46240						
	2,50	13674	34185						
	3,15	10852	27130						
	4,00	8546	21365						
	4,50	7597	18993						
110,00	2,00	21915	54789						
	2,50	17994	44984						
	3,15	13264	33160						
	4,00	10445	26113						
	4,50	9265	23163						
132,00	2,50	21592	53981						
	3,15	15153	37882						
	4,00	12535	31338						
	4,50	11142	27855						